

ATHOS



Aus der Branche für die Branche

ATHOS Premium LKW Reifen bewegen die Wirtschaft
in Deutschland, Europa und der Welt.



www.athos-tyre.com

ATHOS

Der LKW Reifen

Mit der steigenden Nachfrage nach LKW Reifen entwickelte sich Mitte der 90er Jahre die Idee einer eigenen Reifenproduktion. Gestartet wurde mit der Kalt- und Heißrunderneuerung von LKW-Reifen, die sich schnell zu einer festen Größe im Markt entwickelte.

Die Erfahrungen aus der Runderneuerung, dem Import und dem Handel führte schließlich, zur Eigenentwicklung eines LKW Reifens, der die Wünsche der Industrie und die hohen Ansprüche der Erstausrüstung erfüllen sollte.

Das war die Geburtsstunde des ATHOS, dem LKW Reifen, Powered By Germany. Entwickelt und entworfen in Deutschland für den Einsatz auf allen Straßen dieser Welt.

Heute, mehr als 1.000.000 verkaufte Reifen später, ist ATHOS für weltweit führende Erstausrüster die beste Wahl und wird von Spediteuren in ganz Europa aufgrund seiner herausragenden Eigenschaften und dem besten Preis/Leistungs-verhältnis geschätzt.



Vorderachse

Technische Daten

Produkt-range	Profil	Achspannung	Load / Speed	Profiltiefe mm				M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
215/75 R17.5	HG2159	VA	126/124M (135/133L)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
235/75 R17.5	HG2159	VA	143/141L (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
245/70 R17.5	HG2159	VA	143/141K (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
295/80 R22.5	HG2506S	VA	154/149M	16	D	C	73 B	✓	-	-	✓
315/60 R22.5	HG2208S	VA	154/150L	15	tbd	tbd	tbd	✓		-	Q4 2024
315/70 R22.5	HG2207S	VA	156/150L (154/150M)	15,5	D	B	73 B	✓		-	✓
315/70 R22.5	HG2208S	VA	158/150L (154/150M)	15	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
315/80 R22.5	HG2207S	VA	158/150L (154/150M)	15,5	D	B	73 B	✓		-	✓
315/80 R22.5	HG2208S	VA	158/150L (154/150M)	16	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
385/55 R22.5	HG2148S/T	VA/TR	160K	14,5	C	B	72 B	✓		-	✓
	HG2253	VA	164K (158L)	12,5	C	B	71 A	✓		-	✓
385/65 R22.5	HG2148S/T	VA/TR	164K	15	C	B	72 B	✓		-	✓
	HG2153S	VA	164K (160L)	12,5	C	B	70 A	✓		-	✓

Hinterachse

Technische Daten

Produkt- range	Profil	Achspannung	Load / Speed	Profilbreite mm				M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
215/75 R17.5	HG2536D	HA	128/126M	15	D	B	74 B	✓		-	✓
235/75 R17.5	HG2536D	HA	132/130M	16	D	B	74 B	✓		-	✓
245/70 R17.5	HG2536D	HA	136/134M	15	D	B	74 B	✓		-	✓
295/60 R22.5	HG2538D	HA	150/147K (149/146L)	19	E	B	74 B	✓		-	✓
295/60 R22.5	HG2336D	HA	150/147K (149/146L)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	Q4 2024
295/80 R22.5	HG2537D	HA	152/149L	19	E	B	73 A	✓		-	✓
315/60 R22.5	HG2538D	HA	154/150L (152/148M)	18	E	B	74 B	✓		-	✓
315/70 R22.5	HG2336D	HA	156/150L (154/150M)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
	HG2338	HA	154/150M	19,5	D	C	74 B	✓		-	✓
	HG2558D	HA	154/150K (152/148L)	19	E	C	73 A	✓		-	✓
315/80 R22.5	HG2336D	HA	158/150L (154/150M)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
	HG2338	HA	156/150L (154/150M)	21,5	D	C	74 B	✓		-	✓
	HG2558D	HA	156/153K (154/151L)	21	E	C	73 A	✓		-	✓

Bus:

275/70 R22.5	HG2202 ¹	AP	150/145 J (152/148 F)	20,5	E	C	72 B	✓		-	✓
295/80 R22.5	tbd	AP	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd

Baustelle:

13 R22.5	HG2505S/T	AP	156/151K	16	D	B	73 B	-	-	-	✓
295/80 R22.5	HG2539D	HA	152/149K	22	E	C	74 B	✓		-	✓
315/80 R22.5	HG2505S/T	AP	154/151M (156/150L)	16	D	C	73 B	-	-	-	✓
	HG2339	HA	156/150M	21,5	D	B	75 B	✓		-	✓
385/65 R22.5	HG2554S/T	VA/TR	160K (158L)	18	C	C	73 B	✓		-	✓
445/65 R22.5	HG2554T ²	TR	169K	18	D	C	73 B	✓		-	✓

Trailer

Technische Daten

Produkt- range	Profil		Achsposition	Load / Speed	Profiltiefe mm				M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
215/75 R17.5	HG2159		TR	126/124M (135/133L)	13	D	B	72 B	✓		–	✓
235/75 R17.5	HG2159		TR	143/141L (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		–	✓
245/70 R17.5	HG2159		TR	143/141K (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		–	✓
385/55 R22.5	HG2144		TR	164J	15	B	B	72 B	✓	–	–	✓
	HG2148S/T		VA/TR	160K	14,5	C	B	72 B	✓		–	✓
	HG2155		TR	164J	14,5	C	B	73 B	✓		–	✓
385/65 R22.5	HG2144		TR	164J	18	B	B	72 B	✓	–	–	✓
	HG2146T		TR	164J	18	C	B	72 B	✓		–	✓
	HG2148S/T		VA/TR	164K	15	C	B	72 B	✓		–	✓
	HG2156		TR	164J	14,5	D	C	74 B	✓		–	✓
435/50 R19.5	HG2157		TR	164J	12,5	B	B	73 B	✓	–	–	✓
445/45 R19.5	HG2157		TR	164J	12,5	B	B	73 B	✓	–	–	✓



Alle **ATHOS** Reifen sind runderneuerbar und nachschneidbar.


Sie zeigen damit ein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und den schonenden Umgang mit Energie und Rohstoffen.

Dies trägt dazu bei, die Umweltbelastung zu reduzieren und einen positiven Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.

1) Mit Seitenwandschutz für Busse und 5 mm Tiefenindikator, geeignet für alle Positionen. 2) Traglast 5.850 kg 3) Profil in dieser Größe läuft aus.
VA = Vorderachse HA = Hinterachse TR = Trailer AP = alle Positionen

Seitenwandbeschriftung

ATHOS

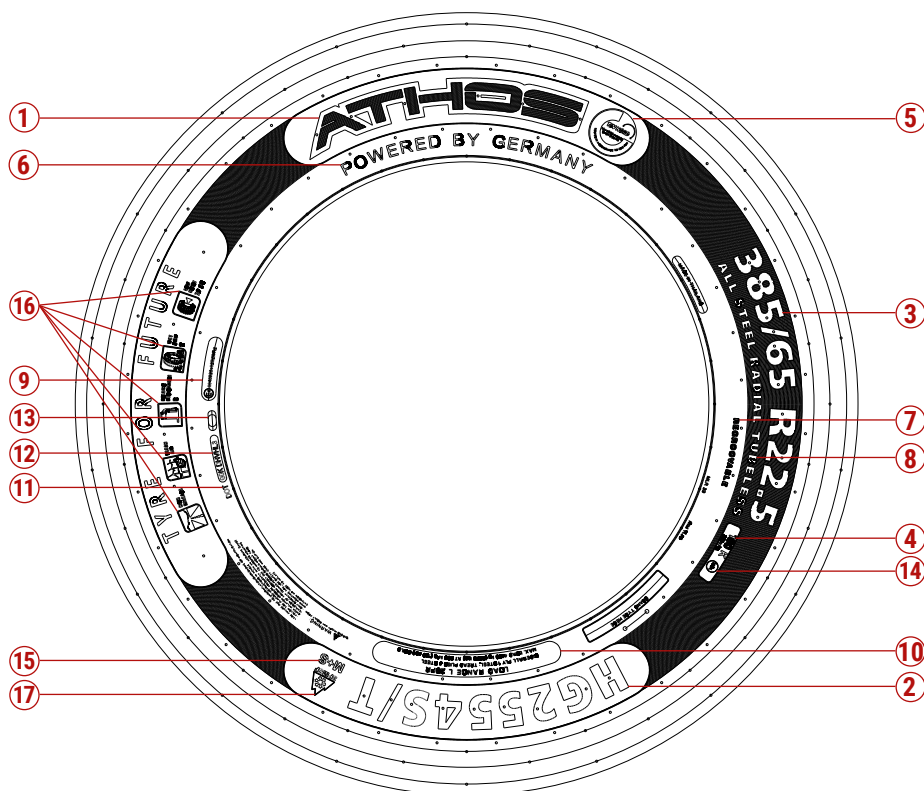

1 Markenname

2 Profilbezeichnung

3 Größenbezeichnung

385 = Reifenbreite in mm
65 = Querschnittsverhältnis
= 65% (Seitenwandhöhe
zu Breite)
R = Radialbauweise
22.5 = Felgendurchmesser in Zoll

4 Betriebskennung,

bestehend aus
160 = Last-Index für
Einzelanordnung
K = Kennbuchstabe für die
Referenzgeschwindigkeit

5 TÜV-Stempel

Alle Produkte und Produktionsstät-
ten sind vom TÜV Nord geprüft und
zertifiziert

6 Powered by Germany

Entwicklung mit deutschem Know-
How

7 Regrooveable

Der Reifen ist für das
Nachschneiden vorgesehen.

8 Tubeless

Reifen ohne Schlauch

9 Tube Type

Reifen mit Schlauch

10 ECE-Kennzeichnung

E = Typengenehmigungsbehörde
E4 = Länderkennzahl für das Land,
in dem die E-Kennzeichnung
genehmigt wurde (E1=Deutsch-
land, E2=Frankreich, E4=Nieder-
lande, E11=England).

Bei LKW-Reifen sind jeweils die
ECE-Richtlinie 54 und 117 zu erfüllen.

S2WR2 – Steht für die Erfüllung der
aktuellen ECE-Richtlinie 117.

11 DOT-Markierung

Der Reifen entspricht den FMWSS
119 Vorschriften der USA

12 DOT-Code

Identifizierungsnummer für Herstel-
lerwerk, Reifengröße und Reifenaus-
führung

13 Herstellungsdatum

Produktionswoche (Stelle 1+2) und
Produktionsjahr (Stelle 3+4)

14 Doppel-Kennung

Alternativer Last- und Geschwindig-
keits-Index für eine gleichzeitige
Nutzung als Vorderachse bzw.
Trailerreifen

15 M+S

Kennzeichnung für winteraugliche
Reifen (Matsch + Schnee)

16 Eco-Icons

High Mileage: Hohe
Laufleistung
Energy-Efficient: Kraftstoff-
sparend
Low Noise: Geringe Roll-
geräusche
Clean Air: Mit Green-Oil
produziert,
Runderneuerbar
zum Schutz der
Umwelt.

17 3PMSF-Icon

Das **3 Peak Mountain Snow Flake**
Symbol zeigt an, dass der Reifen den
industrieeinheitlichen Standard für
winteraugliche Reifen erfüllt

Achsübersicht

ATI-HOS


Vorderachse



Hinterachse



Trailer

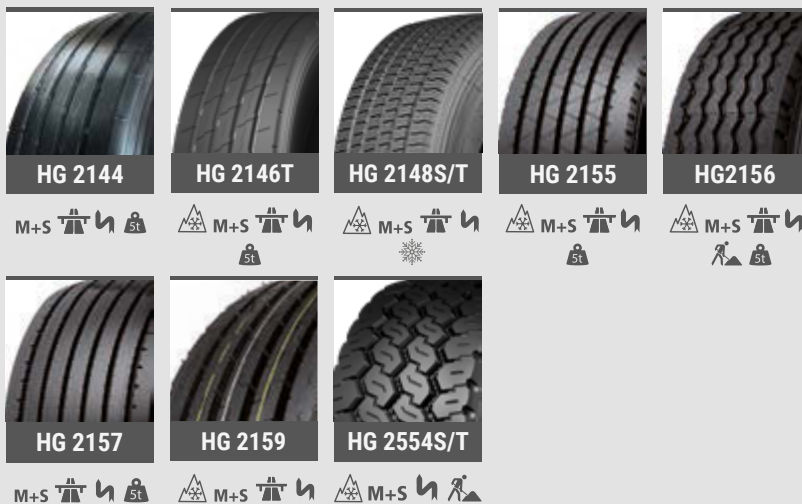

Alle Achsen



Bus



3PMMSF-Kennung **M+S** -Kennung Winterreifen Fernverkehr Nahverkehr Baustelle 5.000 kg Traglast