

MÄXX



Der LKW-Reifen mit hohem Qualitätsanspruch

MÄXX LKW-Reifen überzeugen durch Laufleistung, Nachhaltigkeit und ein hervorragendes Preis/Leistungs-Verhältnis.


























Vorder- und Hinterachse

Technische Daten

Produkt- range	Profil	Achspannung	Load / Speed	Profiltiefe mm				M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
215/75 R17.5	MT3420	VA	126/124M (135/133L)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
	MD5570	HA	128/126M	15	D	B	74 B	✓		-	✓
235/75 R17.5	MT3420	VA	143/141L (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
	MD5570	HA	132/130M	16	D	B	74 B	✓		-	✓
245/70 R17.5	MT3420	VA	143/141K (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
	MD5570	HA	136/134M	15	D	B	74 B	✓		-	✓
13 R22.5	MFT4500	AP	156/151K	16	D	B	73 B	-	-	-	✓
	MD6500	HA	156/151K	23	E	C	74 B	✓		-	✓
295/60 R22.5	MF4200 ³	VA	150/147M	15	D	B	73 B	✓	-	-	✓
	MD5300	HA	150/147K (149/146L)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	Q4 2024
	MD5560	HA	150/147K (149/146L)	19	E	B	74 B	✓		-	✓
295/80 R22.5	MF4550	VA	154/149M	16	D	C	73 B	✓	-	-	✓
	MD5510	HA	152/149L	19	E	B	73 A	✓		-	✓
	MD6500	HA	152/149K	22	E	C	74 B	✓		-	✓
315/60 R22.5	MF4200 ³	VA	152/148M	15	D	B	73 B	✓	-	-	✓
	MF4300	VA	154/150L	15	tbd	tbd	tbd	✓		-	Q4 2024
	MD5560	HA	154/150L (152/148M)	18	E	B	74 B	✓		-	✓
315/70 R22.5	MF4250	VA	156/150L (154/150M)	15,5	D	B	73 B	✓		-	✓
	MF4300	VA	158/150L (154/150M)	15	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
	MD5250	HA	154/150M	19,5	D	C	74 B	✓		-	✓
	MD5300	HA	156/150L (154/150M)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
315/80 R22.5	MD5550	HA	154/150K (152/148L)	19	E	C	73 A	✓		-	✓
	MFT4500	AP	154/151M (156/150L)	16	D	C	73 B	-	-	-	✓
	MF4250	VA	158/150L (154/150M)	15,5	D	B	73 B	✓		-	✓
	MF4300	VA	158/150L (154/150M)	16	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
	MD5250	HA	156/150L (154/150M)	21,5	D	C	74 B	✓		-	✓
385/55 R22.5	MD5300	HA	158/150L (154/150M)	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd
	MD6200	HA	156/150M	21,5	D	B	75 B	✓		-	✓
	MD5550	HA	156/153K (154/151L)	21	E	C	73 A	✓		-	✓
	MFT3050	VA/TR	160K	14,5	C	B	72 B	✓		-	✓
385/65 R22.5	MT3130	VA	164K (158L)	12,5	C	B	71 A	✓		-	✓
	MFT3050	VA/TR	164K	15	C	B	72 B	✓		-	✓
	MFT3030	VA	164K (160L)	12,5	C	B	70 A	✓		-	✓
	MFT3520	VA	160K (158L)	18	C	C	73 B	✓		-	✓






Trailer

Technische Daten

Produkt- range	Profil	Achspannung	Load / Speed	Profiltiefe mm	Tiefenindikatoren			M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
											
215/75 R17.5	MT3420	TR	126/124M (135/133L)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
235/75 R17.5	MT3420	TR	143/141L (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
245/70 R17.5	MT3420	TR	143/141L (146/146F)	13	D	B	72 B	✓		-	✓
385/55 R22.5	MT3021	 TR	164J	15	B	B	72 B	✓	-	-	✓
	MFT3050	VA/TR	160K	14,5	C	B	72 B	✓		-	✓
	MT3120	 TR	164J	14,5	C	B	73 B	✓		-	✓
385/65 R22.5	MT3021	 TR	164J	18	B	B	72 B	✓	-	-	✓
	MT3022	 TR	164J	18	C	B	72 B	✓		-	✓
	MFT3050	 VA/TR	164K	15	C	B	72 B	✓		-	✓
	MT3020	 TR	164J	14,5	D	C	74 B	✓		-	✓
	MFT3520	TR	160K (158L)	18	C	C	73 B	✓		-	✓
	MT3590	TR	160K	13,5	C	C	73 B	✓		-	✓
435/50 R19.5	MT3220	 TR	164J	12,5	B	B	73 B	✓	-	-	✓
445/45 R19.5	MT3220	 TR	164J	12,5	B	B	73 B	✓	-	-	✓
445/65 R22.5	MFT3520 ²	 TR	169K	18	D	C	73 B	✓		-	✓

Bus

Technische Daten


Produkt- range	Profil	Achspannung	Load / Speed	Profiltiefe mm	Tiefenindikatoren			M+S	3PMSF	ice grip	verfügbar
											
275/70 R22.5	MU7100 ¹	AP	150/145J (152/148F)	20,5	E	C	72 B	✓		-	✓
295/80 R22.5	tbd	AP	tbd	tbd	tbd	tbd	tbd	✓		-	tbd

1) Mit Seitenwandschutz für Busse und 5 mm Tiefenindikator, geeignet für alle Positionen. 2) Traglast 5.850 kg 3) Profil in dieser Größe läuft aus.
VA = Vorderachse HA = Hinterachse TR = Trailer AP = alle Positionen

Achsübersicht

M'AXX

Vorderachse

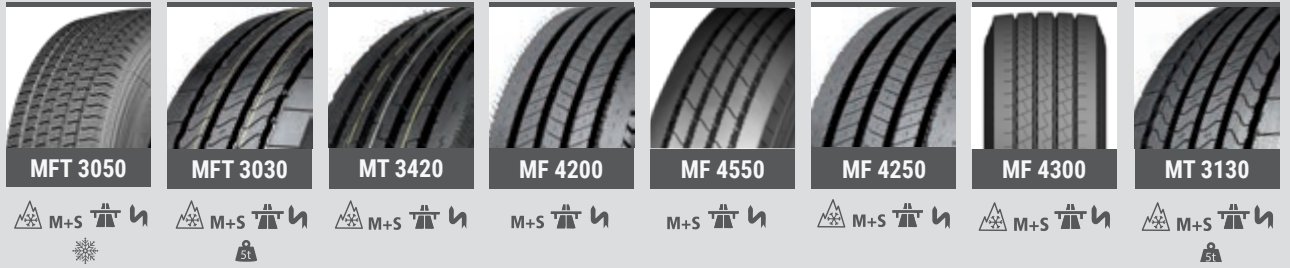

Hinterachse



Trailer



Alle Achsen



Bus

